

Ventura

CP 6-380



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



- Особенностью серии является применение отрицательных и положительных пластин с добавлением углерода в состав активной массы (**технология Lead-Carbon**). Данная технология хорошо зарекомендовала себя для изготовления аккумуляторов, используемых в источниках тока систем накопления энергии, в устройствах возобновляемой энергетики, а также в других применениях, требующих высокого циклического ресурса и длительную работу аккумуляторов в частично разряженном состоянии.
- Аккумуляторы с абсорбированным электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор - AGM (Absorbent Glass Mat).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
4,80	551	351	238	151	106	72,2	41,6	22,7
4,95	541	345	234	148	104	70,7	40,7	22,3
5,10	531	338	229	145	102	69,4	40,1	21,8
5,25	521	332	225	143	100	68,1	39,3	21,4
5,40	501	319	216	137	96,4	65,5	37,8	21,0


РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
4,80	3183,0	2028,0	1374,0	873,0	612,0	417,0	240,0	131,1
4,95	3126,0	1992,0	1350,0	858,0	600,0	408,0	235,5	128,4
5,10	3069,0	1953,0	1323,0	840,0	591,0	402,0	231,3	126,0
5,25	3012,0	1917,0	1299,0	825,0	579,0	393,0	226,8	123,6
5,40	2895,0	1842,0	1248,0	792,0	555,0	378,0	218,7	121,5

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	6
Срок службы, не менее, лет	15
Номинальная емкость, С ₁₀ до 1,8 В/эл, Ач	378
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	1,9
Максимальный зарядный ток, А	105,0
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	6,75-6,90 7,20-7,50
Вес (± 3%), кг	59,0

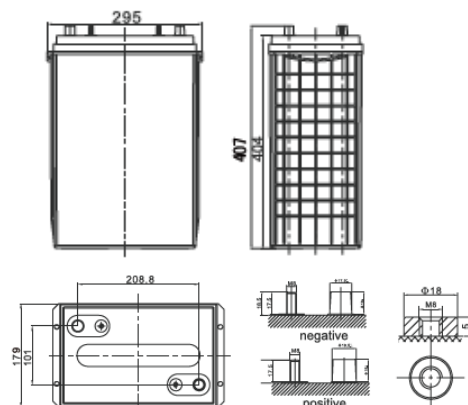

Тип вывода AM