

Ventura

CP 12-80



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



- Особенностью серии является применение отрицательных и положительных пластин с добавлением углерода в состав активной массы (**технология Lead-Carbon**). Данная технология хорошо зарекомендовала себя для изготовления аккумуляторов, используемых в источниках тока систем накопления энергии, в устройствах возобновляемой энергетики, а также в других применениях, требующих высокого циклического ресурса и длительную работу аккумуляторов в частично разряженном состоянии.
- Аккумуляторы с абсорбированным электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор - AGM (Absorbent Glass Mat).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,6	156	92,3	55,0	31,1	23,0	15,4	8,33	4,37
9,9	152	90,8	54,6	30,9	22,8	15,2	8,25	4,34
10,2	149	89,2	54,3	30,7	22,5	15,0	8,17	4,32
10,5	144	88,4	53,5	30,2	22,2	14,9	8,09	4,30
10,8	135	84,6	52,1	29,7	22,1	14,5	8,00	4,28



РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9,6	1632,0	1014,0	630,0	357,0	262,2	177,6	97,8	52,6
9,9	1608,0	1002,0	624,0	356,4	259,2	177,0	96,6	52,3
10,2	1584,0	1002,0	618,0	354,0	258,0	175,2	96,0	52,1
10,5	1572,0	996,0	615,0	352,8	256,2	174,6	94,8	51,8
10,8	1488,0	972,0	610,2	351,6	255,6	172,8	94,2	51,6

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15
Номинальная емкость, С ₁₀ до 1,8 В/эл, Ач	80
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	6,2
Максимальный зарядный ток, А	23,0
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13,5-13,8 14,4-15,0
Вес (± 3%), кг	26

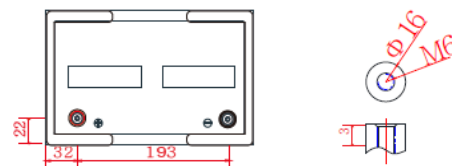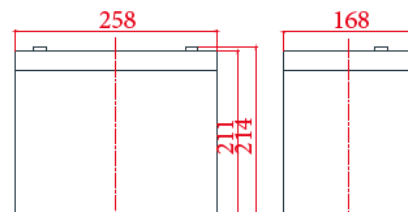

Тип вывода F6