

Ventura

FT 12-150



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, Ач	150
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5,4
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В:	
- режим постоянного подзаряда	13,6-13,8
- циклический режим	14,1-14,4
Вес (± 3%), кг	44,5


Разряд постоянным током при 25°C, А

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	100	80,0	60,0	28,2	20,0	11,6	6,40
1,85	112	87,9	71,2	33,6	23,8	13,8	7,62
1,80	133	101	80,9	38,3	26,1	15,0	7,95
1,75	136	104	84,6	38,7	26,8	15,2	8,03
1,70	144	109	87,3	39,9	27,5	15,4	8,07
1,65	151	114	91,2	41,0	28,3	15,6	8,15
1,60	157	119	94,9	42,3	29,0	15,8	8,28

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	1140	855,6	694,8	329,4	234,6	140,4	74,40
1,85	1299	1019	826,8	392,4	279,6	167,4	88,80
1,80	1493	1147	925,2	436,8	299,4	177,6	94,20
1,75	1547	1192	964,8	449,4	306,0	180,0	94,80
1,70	1602	1243	985,8	451,8	312,6	181,8	95,40
1,65	1659	1258	1013	471,6	319,8	184,8	96,60
1,60	1711	1300	1042	478,8	327,0	186,6	97,80

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

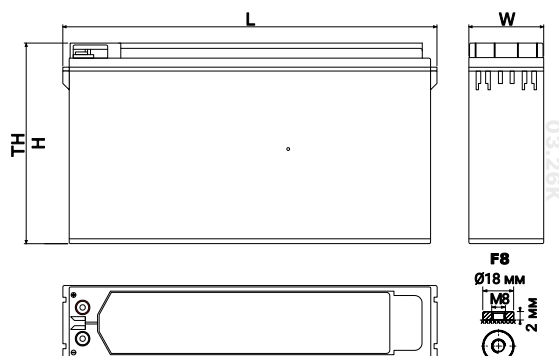

Длина (L), мм	551
Ширина (W), мм	110
Высота (H), мм	288
Высота с выводами (TH), мм	288

*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов