

Ventura

FT 12-170



- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор).
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка крышку не допускается).
- Основным преимуществом аккумуляторов серии FT является фронтальное расположение выводов, что позволяет устанавливать их в телекоммуникационные шкафы и стойки, а также значительно облегчает монтаж и техническое обслуживание.
- Аккумуляторы предназначены для использования на объектах связи и телекоммуникаций. Могут применяться в системах безопасности, контроля и управления доступом, на железной дороге, в нефтегазовой отрасли и в других областях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	15+
Номинальная емкость, Ач	170
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	5,5
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13,6-13,8 14,1-14,4
Вес (± 3%), кг	51


Разряд постоянным током при 25°C, А

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	104	85,5	68,0	32,0	22,6	13,1	7,29
1,85	127	100	80,6	38,1	26,9	15,6	8,64
1,80	150	114	91,7	43,3	29,6	17,0	9,00
1,75	154	118	95,9	43,8	30,4	17,2	9,10
1,70	163	124	99,0	45,2	31,2	17,5	9,15
1,65	171	129	103	46,4	32,1	17,7	9,23
1,60	178	135	108	48,0	32,8	18,0	9,38

Разряд постоянной мощностью при 25°C, Вт/блок

Конечное напряжение В/эл	Время разряда						
	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,90	1210	994,9	791,5	372,4	262,9	152,7	84,51
1,85	1472	1155	936,6	444,7	317,1	190,0	100,8
1,80	1693	1300	1049	495,4	339,2	201,7	107,2
1,75	1753	1350	1093	508,8	346,8	204,0	107,8
1,70	1816	1409	1117	512,3	354,4	206,3	107,7
1,65	1880	1426	1148	534,5	362,5	209,2	109,0
1,60	1939	1473	1181	542,6	370,7	211,6	110,7

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

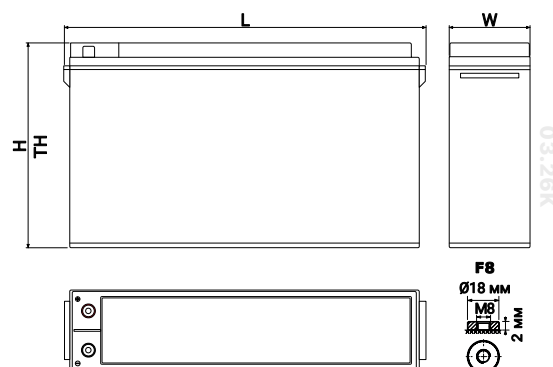

Длина (L), мм	560
Ширина (W), мм	125
Высота (H), мм	316
Высота с выводами (TH), мм	316

*Допуск ±3 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов