

Ventura

CL 2-900



- Области применения: источники питания постоянного тока, источники бесперебойного питания (ИБП), охранно-пожарные системы, системы связи и телекоммуникаций, объекты электроэнергетики.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) – жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| | |
|---|------------------------|
| Номинальное напряжение, В | 2 |
| Срок службы, не менее, лет | 20 |
| Номинальная емкость, C ₁₀ до 1,80 В/эл, Ач | 900 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженного элемента, мОм | 0,35 |
| Среднемесячный саморазряд, не более ...% | 3 |
| Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим | 2,26-2,28 2,30-2,35 |
| Максимальный зарядный ток, А | 180 |
| Вес (±3%), кг | 53,5 |

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|------|------|
| | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,70 В | 1591 | 1431 | 900 | 679 | 530 | 237 | 158 | 92.2 | 49.6 |
| 1,75 В | 1576 | 1418 | 882 | 673 | 522 | 231 | 155 | 91.3 | 49.2 |
| 1,80 В | 1560 | 1404 | 864 | 666 | 505 | 225 | 150 | 90.4 | 48.6 |


| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|------|-----|-----|------|------|
| | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,70 В | 2931 | 2628 | 1861 | 1297 | 1126 | 442 | 296 | 186 | 102 |
| 1,75 В | 2921 | 2620 | 1843 | 1284 | 1101 | 435 | 289 | 183 | 101 |
| 1,80 В | 2911 | 2611 | 1826 | 1270 | 1075 | 380 | 281 | 181 | 100 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов


Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок



Тип вывода



F10

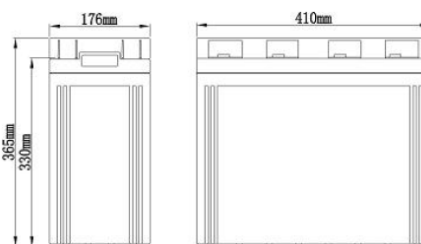

ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48

Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82
Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34
Казань тел.: +7 843 225 30

Москва тел.: +7 495 786 97 48
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67
Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50
Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71